


Aufheiz- und Abkühltempfehlung für keramische Verblendungen

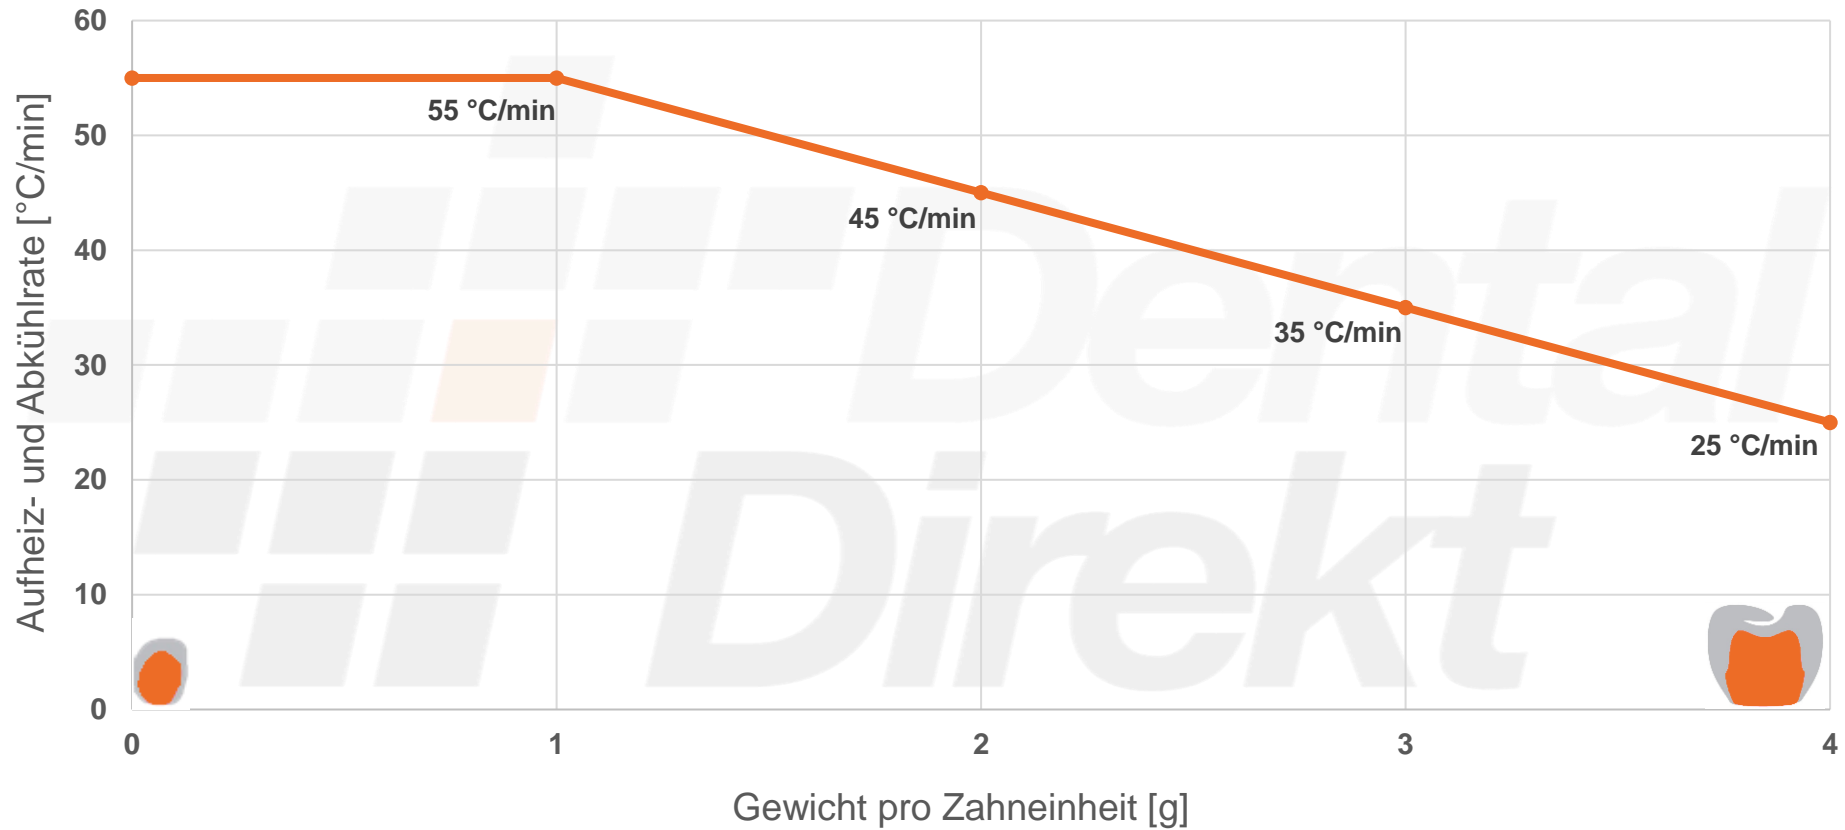

Die Aufheiz- und Abkühlraten sind dem Gewicht der Konstruktion anzupassen